

rys. detal 09

**schody z podstopnicami w systemie DECK-DRY  
(na schodach żelbetowych)**

schody w systemie DECK-DRY z podstopnicami

deska szer. 11,8 gładka gr. 2,0 cm lub drobno ryflowana gr 2,1 cm


podkładka - łącznik DECK-DRY ze stali nierdzewnej wys. 1,5 cm

legar wys. 5,0 cm (konstrukcyjny) lub 3,0 cm (montażowy) rozstaw -> parametry

powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 /

powłoka krystalizująca Ceresit CR 90 "Crystaliser"

schody żelbetowe

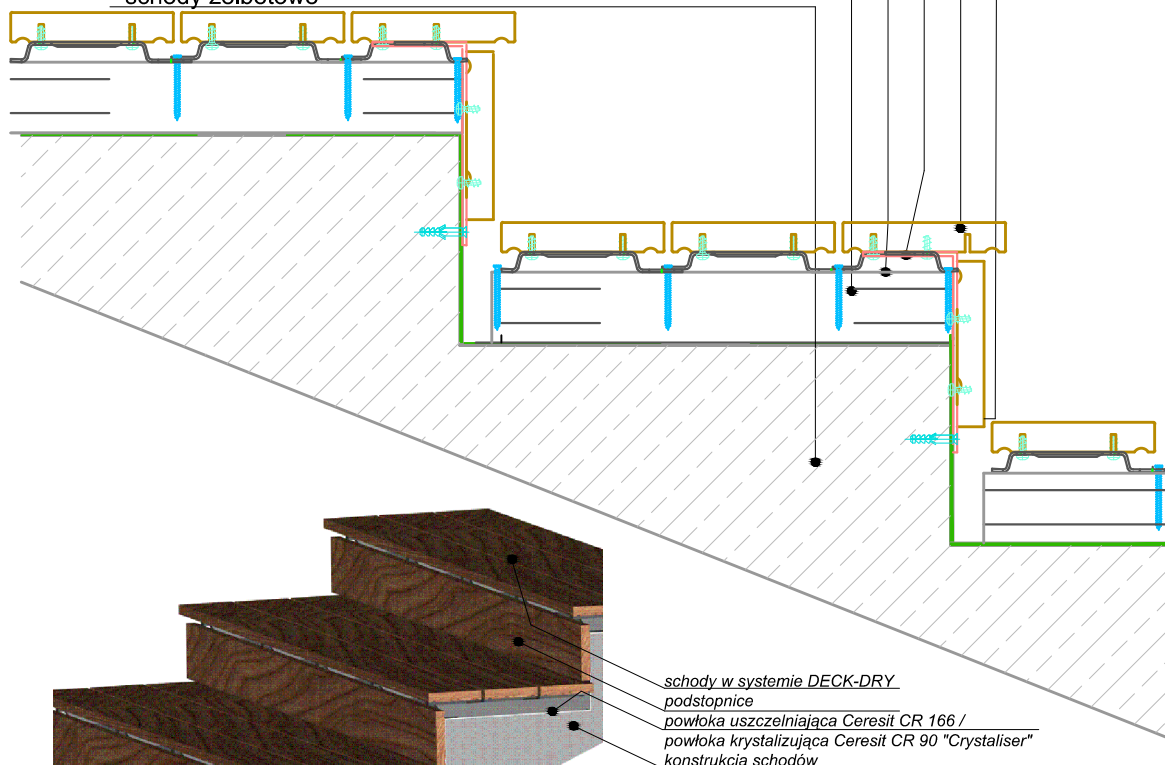

schody w systemie DECK-DRY  
podstopnice  
powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 /  
powłoka krystalizująca Ceresit CR 90 "Crystaliser"  
konstrukcja schodów

**drewniane tarasy DECK-DRY<sup>®</sup>** \* uzyskują ponad 100-letnią \*\* trwałość!, ponieważ deski **od dołu**, dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno-suchym, (w którym nie rozwijają się grzyby klas : Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, -mycetes ), **od góry** drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo konserwuje się olejem (z frakcjami antygrzybicznymi)- dlatego uzyskują one większą trwałość od terakoty ( w imych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami, gdzie niszczy każdy gat. drewna)



\*system pod ochroną patentową w USA, Europie, Polsce, PCT.01/0096 \*\*wg. Kollmann F. "Principles of wood science and technology" Springer Verlag New York, na podst. Art. 287 USTAWY Prawo własności przemysłowej - "uprawniony z patentu (...) może zażądać zaniechania naruszania patentu (...) i wydania uzyskanych korzyści"

**DECK-DRY<sup>®</sup>**

**DECK - DRY Polska Sp. z o.o., PL 80 - 307 Gdańsk-Oliwa ul. Abrahama 48**  
tel. ( 0-58 ) 511 04 31, 0-691 663 753, 0-506 984 947, fax.( 0-58 ) 551 04 32 [deck-dry@deck-dry.com](mailto:deck-dry@deck-dry.com) [www.deck-dry.com](http://www.deck-dry.com)  
**PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS**