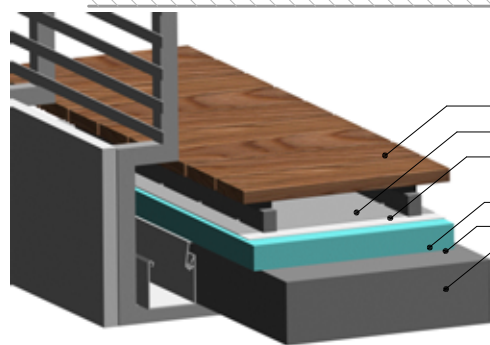
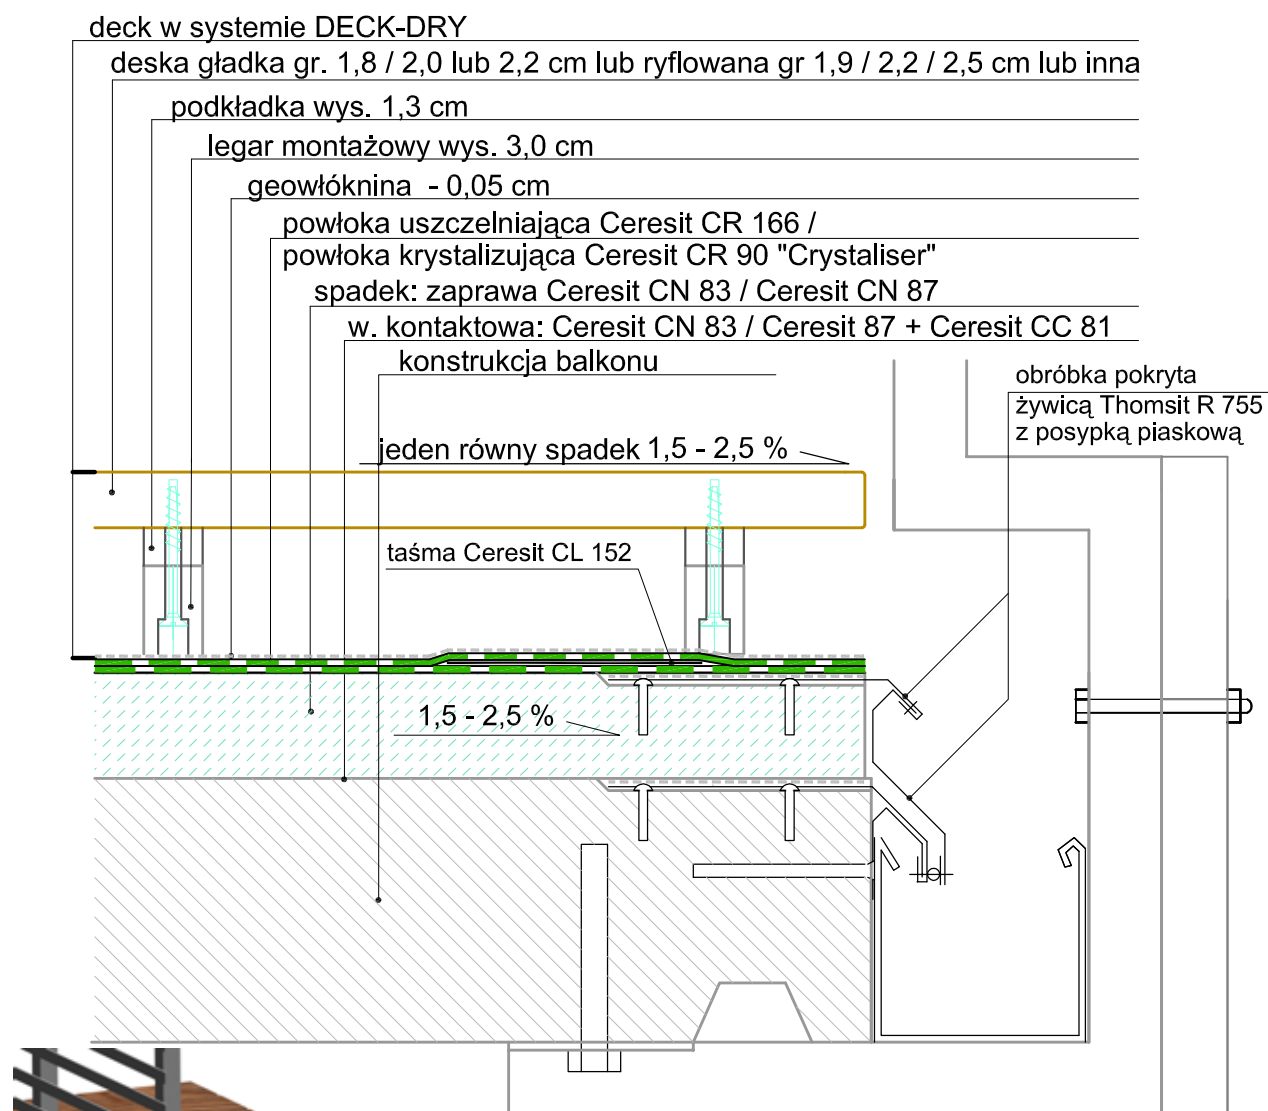


rys. detal 03b

deck na balkonie, detal przy okapie
(układ desek zgodny ze spadkiem wody)

deck w systemie DECK-DRY

geowłóknina

powłoka uszczelniająca Ceresit CR 166 / powłoka

krystalizująca Ceresit CR 90 "Crystaliser"

spadek: zaprawa Ceresit CN 83 / Ceresit CN 87

w. kontaktowa: Ceresit CN 83 / Ceresit 87 + Ceresit CC 81

konstrukcja balkonu

uwaga :

- przy układzie desek zgodnym ze spadkiem wody układ legarów jest niezgodny ze spadkiem, więc legary są ryflowane od spodu
- nieczystości (np. piasek, liście, sierść), które mogą dostać się pod deck - butwieją i są wypłukiwane przez wodę opadową

drewniane tarasy **DECK-DRY®** * uzyskują ponad 100-letnią ** trwałość!, ponieważ deski od dołu, dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno-suchym, (w którym nie rozwijają się grzyby klas : Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, -mycetes), od góry drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo konserwuje się olejem (z frakcjami antygrzybicznymi)- dlatego uzyskują one większą trwałość od terakoty (w innych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami, gdzie niszczy każdy gat. drewna)



*system pod ochroną patentową w USA, Europie, Polsce, PCT.01/0096 **wg. Kollmann F. "Principles of wood science and technology" Springer Verlag New York, na podst. Art. 287 USTAWY Prawo własności przemysłowej - "uprawniony z patentu (...) może zażądać zaniechania naruszania patentu (...) i wydania uzyskanych korzyści"

DECK-DRY®

DECK - DRY Polska Sp. z o.o., PL 80 - 307 Gdańsk-Oliwa ul. Abrahama 48
tel. (0-58) 511 04 31, 0-691 663 753, 0-506 984 947, fax.(0-58) 551 04 32 deck-dry@deck-dry.com www.deck-dry.com

PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS