



rys. detal 05

deck na płytach chodnikowych

deck w systemie DECK-DRY

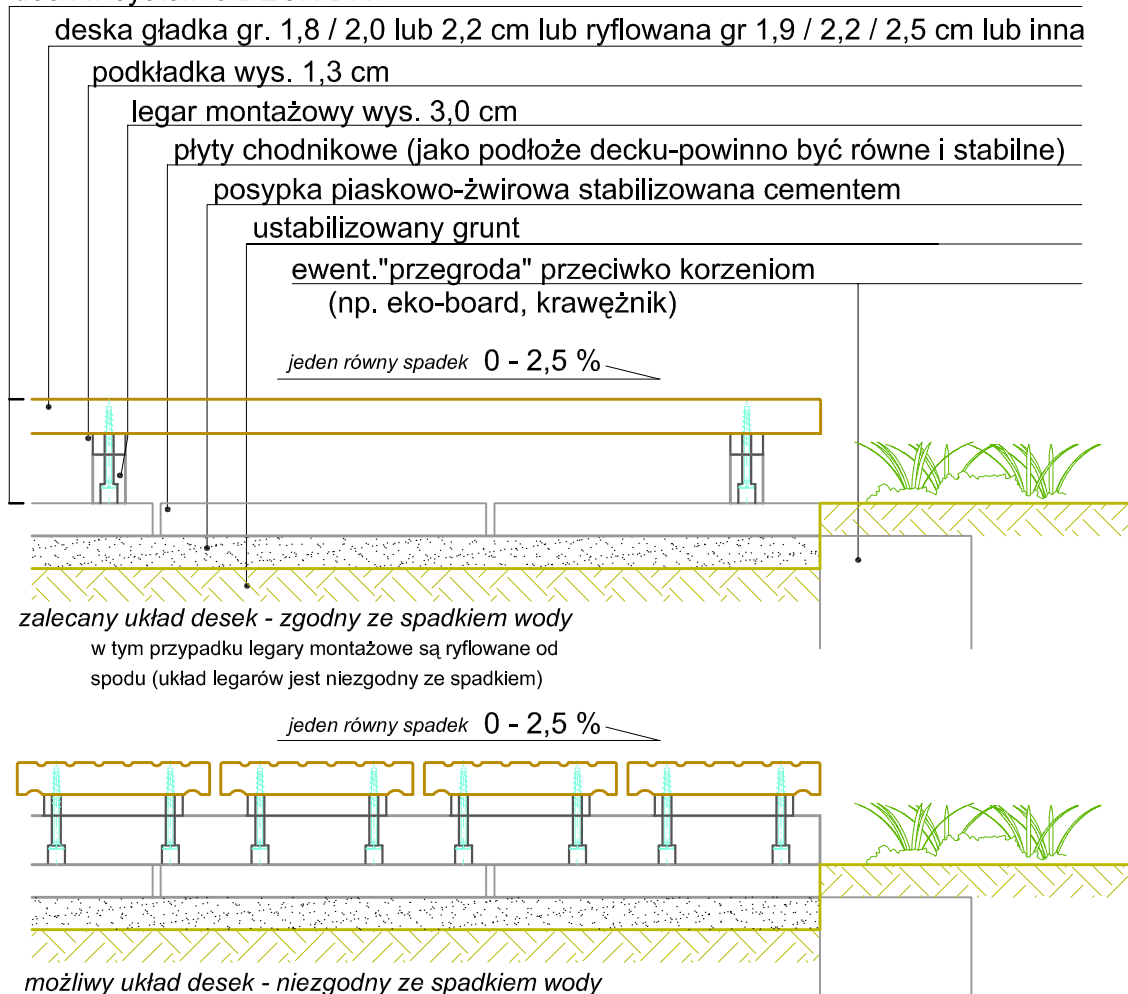

deck w systemie DECK-DRY
płyty chodnikowe
podsyпка piaskowo-żwirowa stabilizowana cementem
ustabilizowany grunt

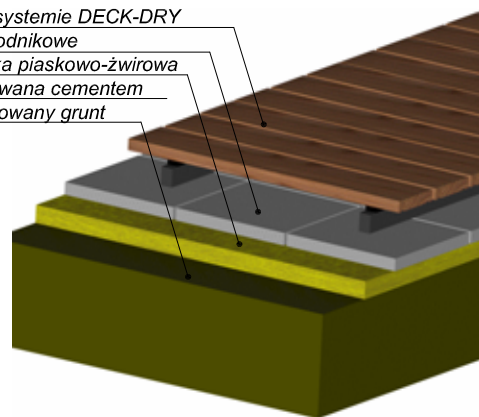

uwaga :

- *nieczystości (np. piasek, liście sierść), które mogą dostać się pod deck - butwieją i są wypłukiwane przez wodę opadową*

drewniane tarasy DECK-DRY® * uzyskują ponad 100-letnią ** trwałość!, ponieważ deski **od dołu**, dzięki kapinosom pozostają w stanie powietrzno-suchym, (w którym nie rozwijają się grzyby klas : Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, -mycetes), **od góry** drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo konserwuje się olejem (z frakcjami antygrzybicznymi)- dlatego uzyskują one większą trwałość od terakoty (w innych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami, gdzie niszczy każdy gat. drewna)



*system pod ochroną patentową w USA, Europie, Polsce, PCT.01/0096 **wg. Kollmann F. "Principles of wood science and technology" Springer Verlag New York, na podst. Art. 287 USTAWY Prawo własności przemysłowej - "uprawniony z patentu (...) może zażądać zaniechania naruszania patentu (...) i wydania uzyskanych korzyści"

DECK-DRY®