


- drewniane tarasy (**deck-i**, gretingi, podesty, trapy) - to uznawane na całym świecie, najbardziej ekskluzywne zewnętrzne posadzki ; wymagającym klientom oferujemy je w systemie **DECK-DRY®** → **parametry**
- produkujemy deck-i w systemie, który w porównaniu z innymi systemami zapewnia **największą trwałość** drewna zarówno egzotycznego, *ThermoWood-u*, jak i drewna rodzimego :
 - deski, dzięki kapinosom „leżą sucho” na podkładkach i legarach z tworzywa sztucznego,
 - **powierzchnia nieuszkodzona wkrętami**, deck można łatwo zdemontować → **opis**
 - deck (i balustrada) montowane **bez konieczności „przebicia” izolacji przeciw-wodnej** (np. papy),
- **oferty** wyk. deck-ów wykonujemy po przesłaniu foto oraz szkicu (lub na podst. inwentaryzacji wykonanej przez naszego Przedstawiciela) ; **wymagane uzgodnienie podłoża** lub układ legarów konstrukcyjnych → **podłoża**

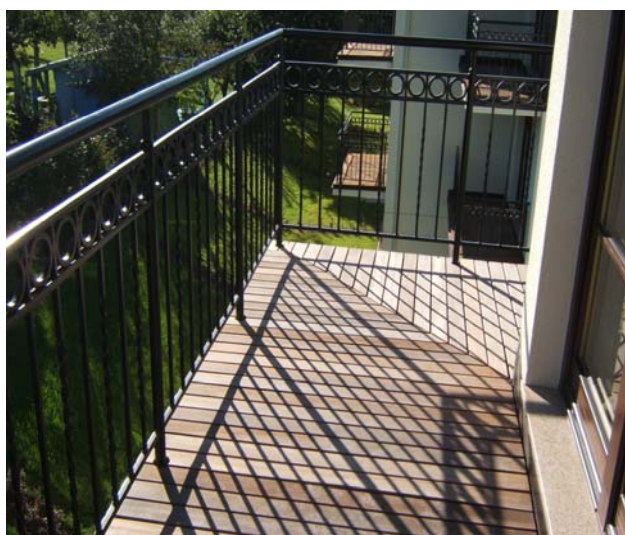

fot. DECK-DRY Polska

deska **bangkirai** 8,8 x 1,8 cm, gładka / polietylenowe podkładki 1,3 cm + polietylenowe legary montaż. deck-u 3,0 cm / deck z jednym równym spadkiem / podłoże - płyta beton. izolowana Ceresit CR 166 f-my HENKEL

drewniane tarasy DECK-DRY® * uzyskują ponad 100 - letnią** trwałość ! - ponieważ deski „od dołu”, dzięki kapinosom i podkładkom pozostają w stanie powietrzno-suchym (w którym nie rozwijają się grzyby klas Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero-, mycetes), „od góry” drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo konserwuje się np. przez olejowanie ; dlatego deck-i DECK-DRY uzyskują większą trwałość od terakoty (w innych systemach wilgoć stale zalega w stykach desek z legarami, wkrętami lub różnymi łącznikami, gdzie w/w grzyby zamieniają w próchno każdy gatunek drewna)

* International Patent C.T. 01/00096

** wg. Kollmann F. „Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York

DECK-DRY®

DECK-DRY Polska Sp. z o. o., 80-307 Gdańsk ul. Abrahama 48
 tel.(0-58) 511 04 31, 0-691 663 753, fax.(0-58) 511 04 32 deck-dry@deck-dry.com www.deck-dry.com

PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS