


parametry w cm

l.p.	gatunek drewna deski deck-u * 13	a gładka	a ryfel płaski	S szer. deski (nomin.) rzecz.	n * 11	k * 12
1	sosna * 1/3/8/14/15	2,4	-	9,0	~ 40	210 - 300
2	thermowood * 2/4/8	2,1 / 2,6	2,6 g-r * 9	9,2	~ 35	210 - 300
3	thermowood * 2/4/8	2,6	2,6 g-r * 9	11,8 / 14,2	~ 49	210 - 300
4	dąb * 4/7/14	2,3	-	9,0	~ 40	210 - 300
5	bangkirai * 5/7	1,8	1,8	(9,0) 8,8	~ 35	210 - 330
6	bangkirai * 5/7	2,0	2,0	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 330
7	bangkirai * 5/7	1,8	1,8	(14,5) 14,0	~ 45	210 - 330
8	bangkirai * 5/7	2,1	2,1	(14,5) 14,0	~ 55	210 - 330
9	massaranduba * 5/7	1,8	1,8	(9,0) 8,8	~ 35	210 - 330
10	massaranduba * 5/7	2,0	2,0	(12,0) 11,8	~ 45	210 - 330
11	badi * 5/7	2,0	2,0	(14,5) 14,0	~ 50	210 - 330
12	badi * 5/7	2,1	2,1	(14,5) 14,0	~ 45	210 - 330
13	cumaru * 5/7	2,0	2,0	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 330
14	lapacho (ipe) * 5/7	2,0	2,0	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 330
15	tatajuba * 5/7	2,0	2,0	(12,0) 11,8	~ 40	210 - 330
16	teak * 5/7	2,2 / 2,9	-	9,5 / 12,0	~ 45	180 - 240
17	teak * 5/7	-	2,0	9,5 / 14,0	~ 40	180 - 240



Σ wysokości legar montażowy + podkładka	e	4,5 lub 6,5
szerokość legarów montażowych,	b	5,0 lub 3,0
szerokość podkładek		2,0
szelina pomiędzy deskami	z	~ 0,6
odległość deck-u od ograniczeń brzegowych	f	~ 1,0
min. odległość osi legara od końca deski	m	4,6
max odległość osi legara od końca deski	m	~ 12,0
min. w/w odl. w łączeniu zakładkowym desek	m	4,6
max w/w odl. w łączeniu zakładkowym desek	m	~ 14,0

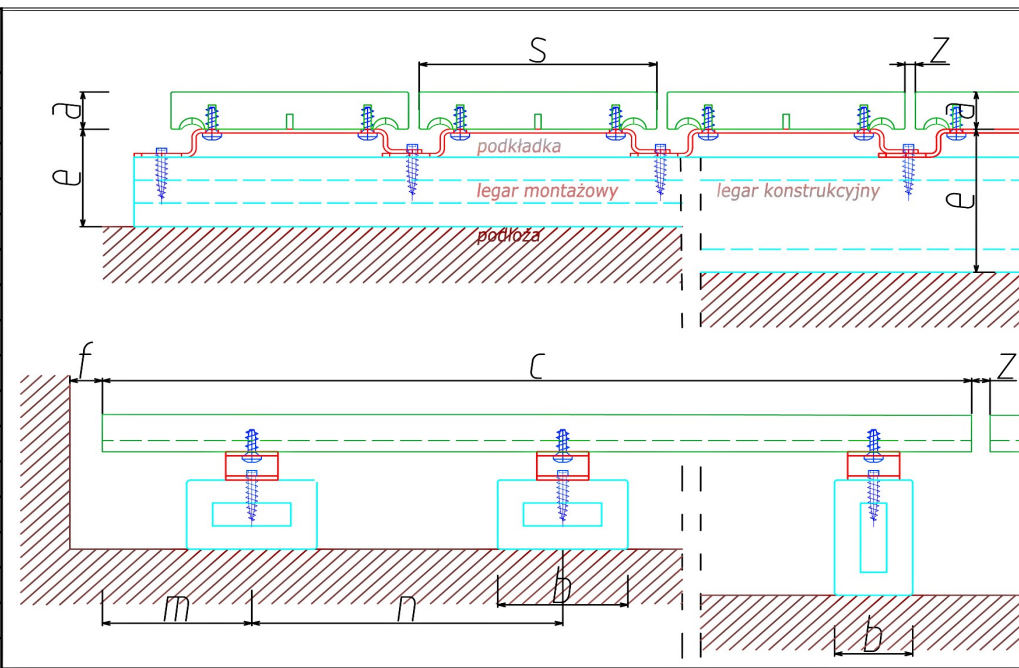

- * 1. sosna impregnowana ciśnieniowo
- * 2. sosna fińska wyprażana w wysokiej temperaturze
- * 3. impregnacja standardowa – 2 x bejca
- * 4.

- * 5. 1 x olej lniany lub olej teakowy
- * 6.
- * 7. zalecane wkręty nierdzewne
- * 8. wkręty ocynkowane

- * 9. g-r - deska grubo-ryflowana
- * 10. d-r - deska drobno-ryflowana
- * 11. rozstaw legar. montażowych dla przeciętnych obciążeń

- * 12. dostępne długości co 30 cm
- * 13. możliwość wykonania z innych gatunków drewna
- * 14. gat. dr. „pękliwy”
- * 15. gat. dr. „zażywiczony”

DECK-DRY®

DECK-DRY Polska Sp. z o.o. 80-307 Gdańsk ul. Abrahama 48
tel.(0-58) 511 04 31, 0-691 663 753, 0-506 984 947, fax.(0-58) 511 04 32 deck-dry@deck-dry.com www.deck-dry.com

PRZEDSTAWICIELE W KRAJU - PROJEKTY, MONTAŻ, SERWIS